

様々な場面でクリアなスマートガイドが出来ます。



混雑している観光地でも、クリアな音声で案内ができます。海外ツアーでの観光案内や、来日されたお客様をご案内するときのツールとしても活躍します。



美術館や博物館など、大きな声を出せない場所では、受信機側の音量を調節することで、周りに迷惑をかけることなく小声でのガイドができます。



工場など周りが騒がしい場所でも、大きな声を出す必要はありません。案内者の声が見学者のイヤホンからクリアに聞こえます。



国際会議やグローバルな展示会など、異なる言語を使う場面で、通訳者の音声をクリアに伝えられる便利なシステムです。

■オプション



●タイピンマイク（送信機用）



●耳掛け式イヤホン（受信機用）



●首掛け用ストラップ



●カナル式イヤホン（受信機用）

代理店

製造販売元

株式会社 **アールエフワークス**

〒390-0847
長野県松本市笹部1-3-7 オフィスGB101

TEL : 0263-24-1717

FAX : 0263-24-1718

<http://www.rfworks.co.jp>

E-mail: info@rfworks.co.jp

SMART GUIDE SYSTEM スマートガイドシステム ワイヤレス

SGS-007

エスジーエスゼロゼロセブン

オートペアリング機能で、受信機は送信機のチャンネルを追尾しますので受信機のチャンネル設定は不要です。

SGS-007 で楽々ガイド

コンパクト
になって
新登場

クリアに聞こえる





SGS-007は、遠くまで電波が届きやすい
800MHz帯を採用した無線ガイドシステムです。

オート
ペアリング
機能搭載


国内最小
受信機

混線回避
システム
搭載

無制限台数
受信機送信

100mの
長距離
送受信対応

20時間
連続使用可

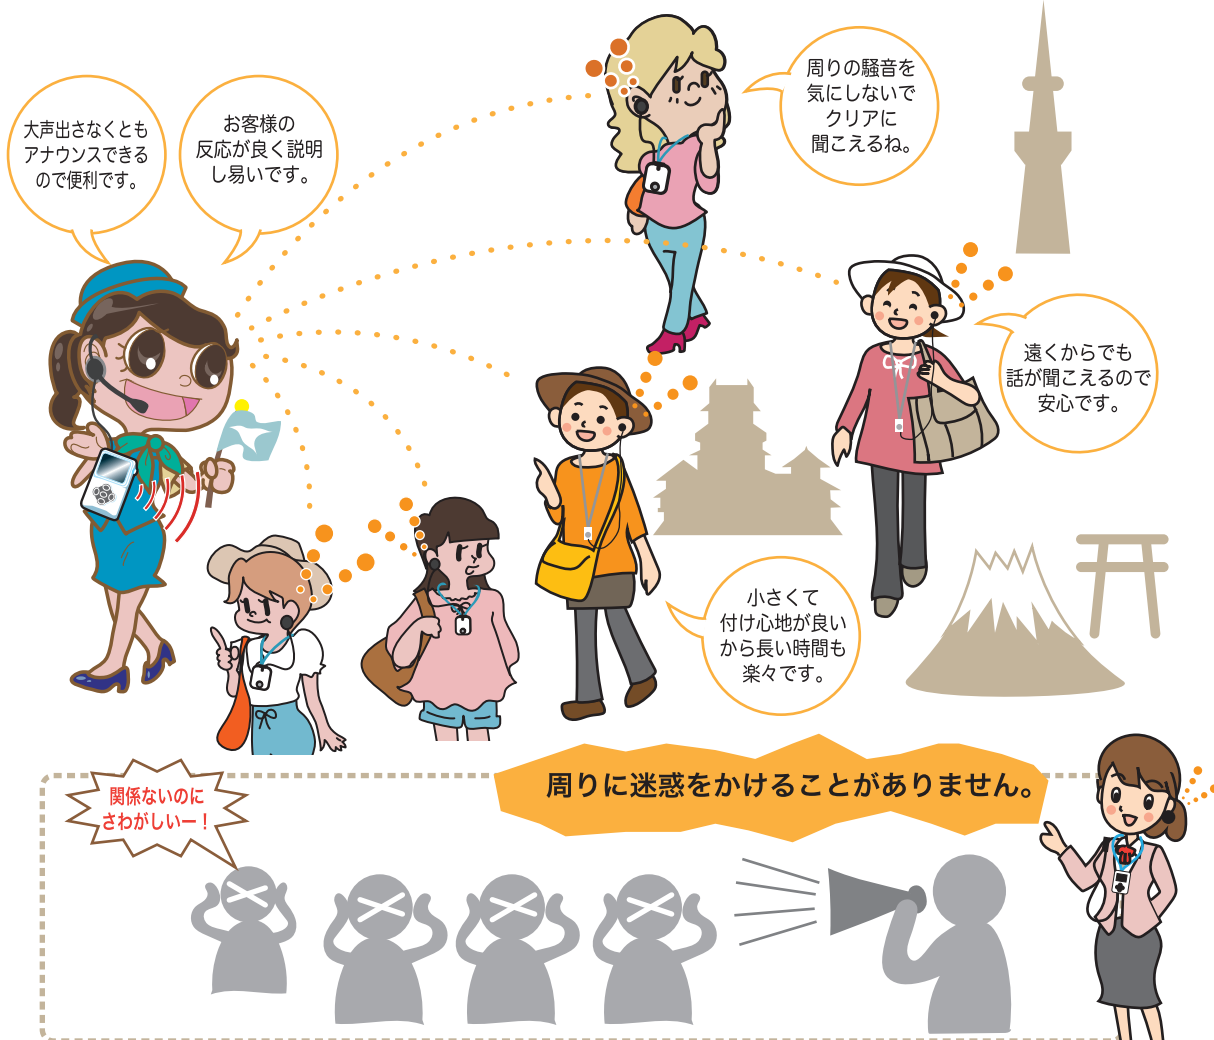

●特徴

1. オートペアリング機能で受信機のチャンネル設定は不要。
2. 送信機には内部マイク搭載で、もしもの時も安心です。
3. 障害物に強い高性能な混線回避システムを搭載。
4. 音声デジタル信号変換でクリアな通信が可能。
5. 100mまで対応した長距離対応の送受信機。
6. 最小までコンパクト化した受信機。(60×41×21mm)
7. 国内外どこでも使えるマルチ対応機。
(認証済国：日本、EU その他の国はお問い合わせ下さい。)
8. 電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能で連続使用 20 時間対応。




オートペアリング機能で、受信機は送信機のチャンネルを
追尾しますので受信機のチャンネル設定は不要です。

デザインされたおしゃれな高性能 送受信機
1 台の送信機で何台でも受信機に音声を送れます。



●簡単なお使用方法

1. 送信機はスイッチを押すことなく、内部マイクや接続したピンマイクの音声に反応して、自動的に送信状態になります。
2. 送信機とペアリングされた受信機にイヤホンを接続するだけでご利用になれます。受信機側面のボタンを操作して聞き取りやすい音量に調整してください。

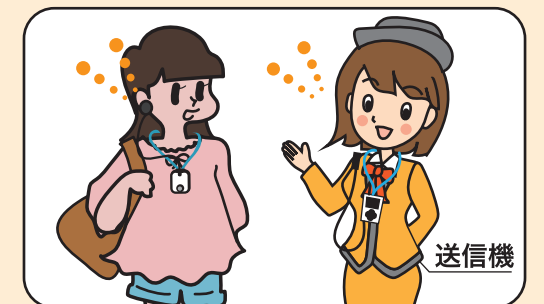

■送信機スペック

項目	内容
規格	各国の電波法に対応 ※1
伝送内容	デジタル信号
伝達速度	50kbps
通信方式	単方向
電波型式	F1D F1E
使用周波数	725.0~950.0MHz
チャンネル	1~10 及び 16 チャンネル (デジタル表示)
送信出力	10dBm_+20%/-80%
使用電池	単 3 アルカリ乾電池 2 本
使用時間の目安※2	約 20 時間
外形サイズ	101×56×26mm
総重量	101g(電池込み)
定格電圧	3.0V±10%
最低動作電圧	1.15×2(V)
使用温度範囲	-10~+55℃

■受信機スペック

項目	内容
規格	各国の電波法に対応 ※1
伝送内容	デジタル信号
伝達速度	50kbps
通信方式	単方向
電波型式	F1D F1E
使用周波数	725.0~950.0MHz
チャンネル	1~10 及び 16 チャンネル (親機追従方式)
受信感度	-118dBm
使用電池	単 4 アルカリ乾電池 2 本
使用時間の目安※2	受信のみ約 25 時間
外形サイズ	60×41×21mm
総重量	45g(電池込み)
定格電圧	3.0V±10%
最低動作電圧	1.15×2(V)
使用温度範囲	-10~+55℃

※1. 認証済国：日本、EU (その他の国はお問い合わせください。)

※2. 使用時間の目安は、ご使用状況によって異なります。